

アキュカル

ACCU-CAL™ 50-LED UV照度計

LED用



UV照度計


ACCU-CAL™ 50-LED UV照度計

特長

- UV光の繰り返し測定が可能
- 350～450nmの波長域において、 $1\text{mW}/\text{cm}^2 \sim 40\text{W}/\text{cm}^2$ の強度範囲の測定が可能
- 高輝度VSスポット照射による高温にも耐え得る特別設計


仕様

スペクトル感度	350-450nm
光強度範囲	$1\text{mW}/\text{cm}^2 \sim 40\text{W}/\text{cm}^2$
分解能	強度 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ 有効数字3桁
キャリブレーション期間	12ヶ月
動作温度範囲	光測定 $+5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ 、検出器 120°C (連続)、 200°C (短期)
測定モード	強度 mW/cm^2 と W/cm^2 、ピーク強度 mW/cm^2 と W/cm^2 、照射量 J/cm^2
光源	ライトガイド (3mm、5mm、8mm)、LEDフラッドランプ
電源供給	AAバッテリー × 2個
バッテリー寿命	250時間 (1時間後自動停止)
センサーサイズ	光センサー直径9mm 直径37mm 厚み8mm ケーブル長1m
サイズ	145 (L) × 63 (W) × 30 (H) mm

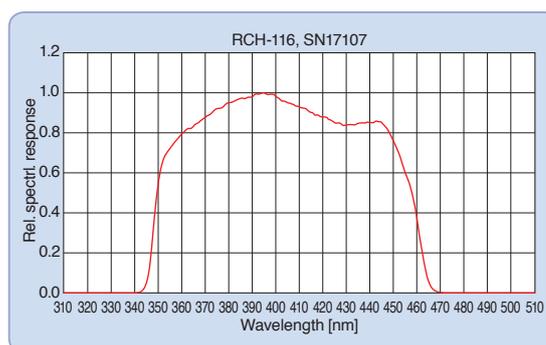

アクセサリ

■ ライトガイド

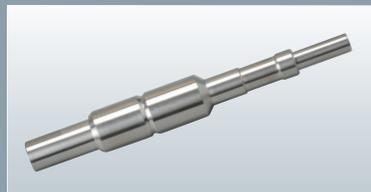

■ アダプタ

